



## Hoito ja huolto

Jotta ovet pysyvät hyvinä ja toimivat moitteettomasti, niitä tulee hoitaa oikein ja huoltaa säännöllisesti. Tarkista vuosittain että oven pinta on ehjä, helat ja lukot asianmukaisesti kiinni, tiivisteet ehjät ja puhtaata, ovet sulkeutuvat kunnolla ja mahdolliset erikoistarvikkeet kuten ovipumput ovat kunnossa.

**Kosteantilan ovet ja karmit** kestävät tilan normaalia kosteutta, asennusetäisyysuositukset suihkusta huomioiden. Riittävään ilmanvaihtoon kannattaa kiinnittää huomiota, jotta tuote pysyisi mahdollisimman kuivana. Vesiroiskeista tai oven pinnalle tiivistyneestä kosteudesta kastuneet pinnat tulee kuivata liinalla.

### **Ovien ja karmien puhdistus**

Maalattut ja lakatut ovet puhdistetaan vedellä tai tarvittaessa miedolla puhdistusaineella pehmeällä liinalla tai sienellä ja kuivataan sen jälkeen huolellisesti. Älä käytä hankausjauhetta tai happoa- tai ammoniakkaa sisältäviä aineita.

Viilupintaist ovet pyyhitään puhtaiksi pelkkään veteen kostutetulla nihkeäksi väännetyllä liinalla.

Kokolasiovet puhdistetaan tavallisella saniteettitilojen puhdistusaineella tai astianpesuaineella runsaasti vettä käyttäen, jonka jälkeen ovi kuivataan huolellisesti lastalla jotta vältetään kalkkitahroilta. Mahdolliset kalkkitahrat voi poistaa etikkahappoliuoksella (pöytäetikka laimennettuna). Hankaukseen käytetään ikkunanpesuliinaa. Lasi huuhdellaan runsaalla vedellä ja kuivataan lopuksi lastalla.

Karmit puhdistetaan samoin kuin vastaavapintaist ovet. Puuvalmis karmi ja saunanoven vedin kannattaa käsitellä heti asennuksen jälkeen saunasuoja-aineella, joka hidastaa puuosien kostumista ja likaantumista. Jos puuosat likaantuvat, lika voidaan hioa kevyesti pois.

### **Rikkoutunut pinta**

Maalattut ovet: Rikkoutunut maalipinta korjataan välittömästi. Pinta pestään mineraalitärpätillä ja hiotaan hienolla hiomapaperilla. Irronnut maali poistetaan huolellisesti. Epätasaisuudet tasataan alkydikitillä ja hiotaan kuivumisen jälkeen tasaiseksi. Lopuksi maalataan ohuesti riittävän monta kerrosta alkydimaalilla (valkoisen sävy NCS S 0502-Y puolihimmeä). Älä maalaa märkää pintaa. Maalattaessa lämpötilan tulee olla vähintään +10°C.

Lakatut ovet: Korjauslakkaus suoritetaan puolihimmeällä vesiohenteisellä lakalla.


Viilupintaist ovet: Viilupinta on lakattu. Pinnan vaurioituttua täytyy ovilevy viiluttaa uudelleen.

### **Helojen ja tiivisteiden huolto**

Helojen ja tiivisteiden kunto tarkistetaan kerran vuodessa. Saranat, lukot ja ovipumput voidellaan ja helojen sekä lukkorungon ruuvien kiinnitykset tarkistetaan. Tiivisteitä uusittaessa huomioidaan rakenteellinen tiivistysvara (ei ylisuurta tiivistettä). Oven ollessa suljettuna tulee tiivisteiden puristua noin kahteen kolmasosaan alkuperäisestä paksuudestaan.

### **Lukon huolto**

Voitele lukkojen teljet ja avainpesät kerran vuodessa laittamalla tippa lukko- tai ompelukoneöljyä liukupinnoille. Tarkista että kiinnitysruuvit ovat kunnolla kiinni.

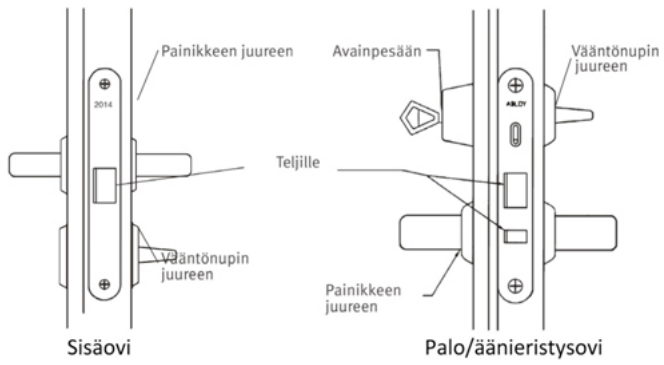

Kuva 1. Lukon ja painikkeiden voitelupaikat